



Profondità profilo	80 mm
Camere profilo	7
Guarnizioni	3
Trasmittanza termica	Uw fino a 1,0 W/m²K
Isolamento acustico	Fino a 46 dB
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK3
Ermeticità/Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 6A (DIN EN 12208)

CARATTERISTICHE
E VANTAGGI

- Performante**
Il profilo in pvc tecnoplast con 7 camere e 3 guarnizioni per un ottimale comfort abitativo. Grazie alla sua struttura moderna riesce a garantire performance di livello che soddisfano anche i clienti più esigenti
- Personalizzabile**
Grazie a più di 50 finiture, abbinabili per interno ed esterno nell'opzione bicolore. Configurabile con effetti legno realistici ed eleganti o con colori matt moderni ed accattivanti
- Sostenibile**
poiché realizzato con pvc riciclato, ed inserito in un contesto di economia circolare grazie all'impegno di tecnoplast nel trattamento del pvc
- Disponibile anche nella versione 80 slim,**
con nodo centrale ridotto e con maniglia centrale, per il massimo della luce e del design


COLORI MANIGLIE
E ACCESSORI

- Bianco
- Argento
- Oro satinato
- Bronzo
- Testa di moro
- Nero




DISEGNI TECNICI


Nodo Inferiore
Telaio L

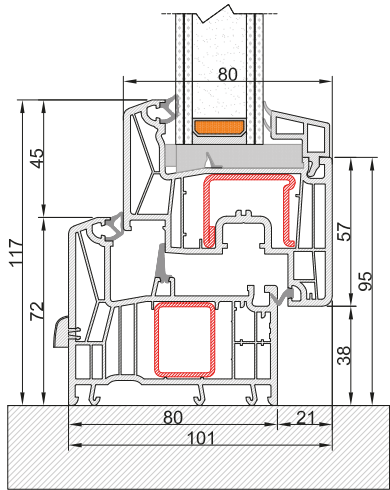


Nodo Inferiore
Telaio Z40

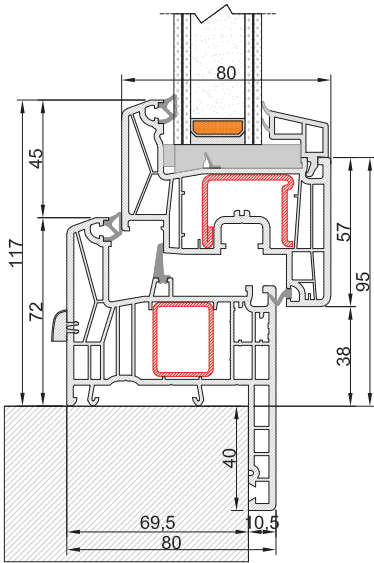


Nodo Inferiore
Telaio Z60

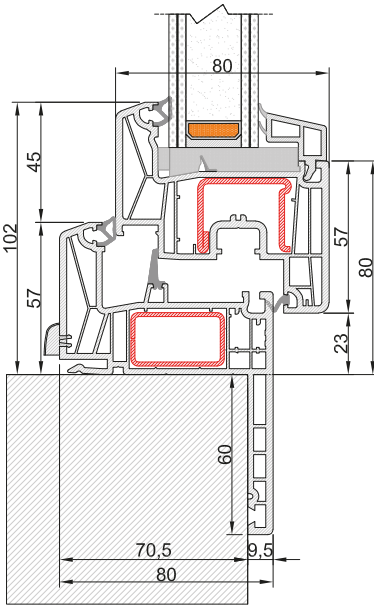

Nodo Inferiore
Anta slim

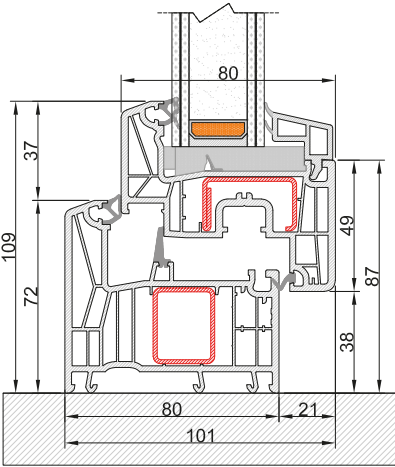

Nodo Centrale
Anta squadrata

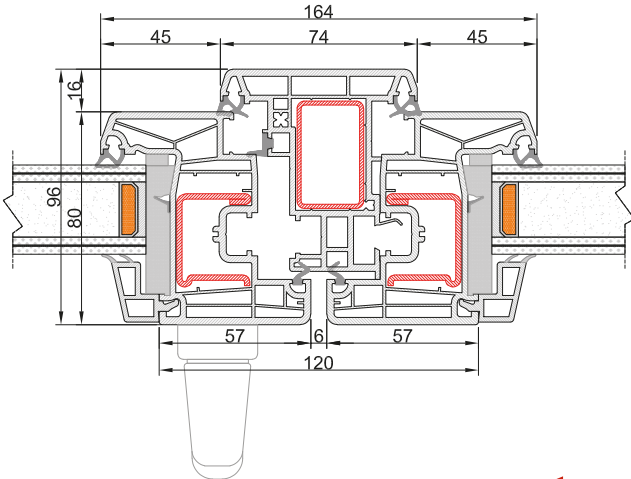

Nodo Centrale
Anta slim

